


Редуктор цилиндрический трехступенчатый В-160Ф

Назначение: Редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный В-160Ф является приводом передвижения крана, используется в повторно-кратковременных режимах работы.

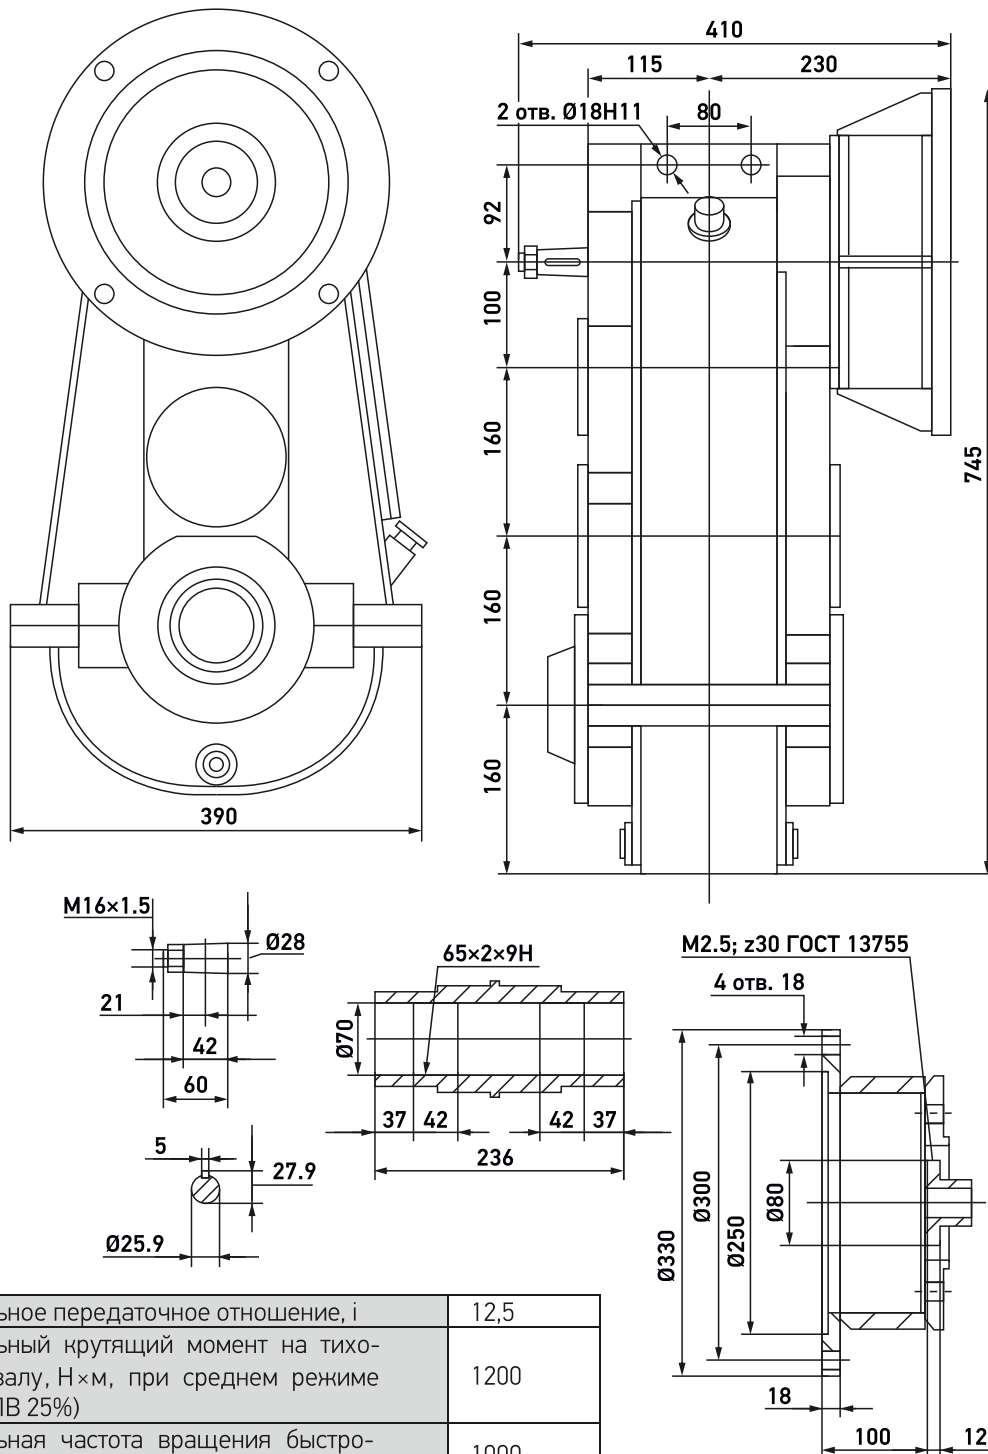

Номинальное передаточное отношение, i	12,5
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н×м, при среднем режиме работы (ПВ 25%)	1200
Номинальная частота вращения быстроходного вала, с ⁻¹ (об/мин)	1000
Коэффициент полезного действия, %	96
Масса, кг	160

Пример условного обозначения при заказе: В-160Ф-12,5-37КвхПшл(65×Н8×2)-У1 - редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный типа В с фланцем Ф, с межосевым расстоянием тихоходной ступени 160 мм, номинальным передаточным отношением 12,5, схемой сборки 37, климатическим исполнением У и категорией размещения 1.