


## Редуктор цилиндро-планетарный РРП-620

Назначение: редуктор цилиндро-планетарный РРП-620 является приводом роллер-пресса с максимальной производительностью 620 т/час, предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения механизмов горно-добывающей и цементной промышленности.

Редукторы устанавливаются парно на кулисах, симметрично друг другу. Соединение с приводным валком роллер-пресса производится посредством зажимной ступицы. Для контроля эксплуатации в корпусе редуктора установлены датчики температуры подшипников и температуры масла. В конструкции редуктора предусмотрено соединение к системе циркуляционной смазки и охлаждения.

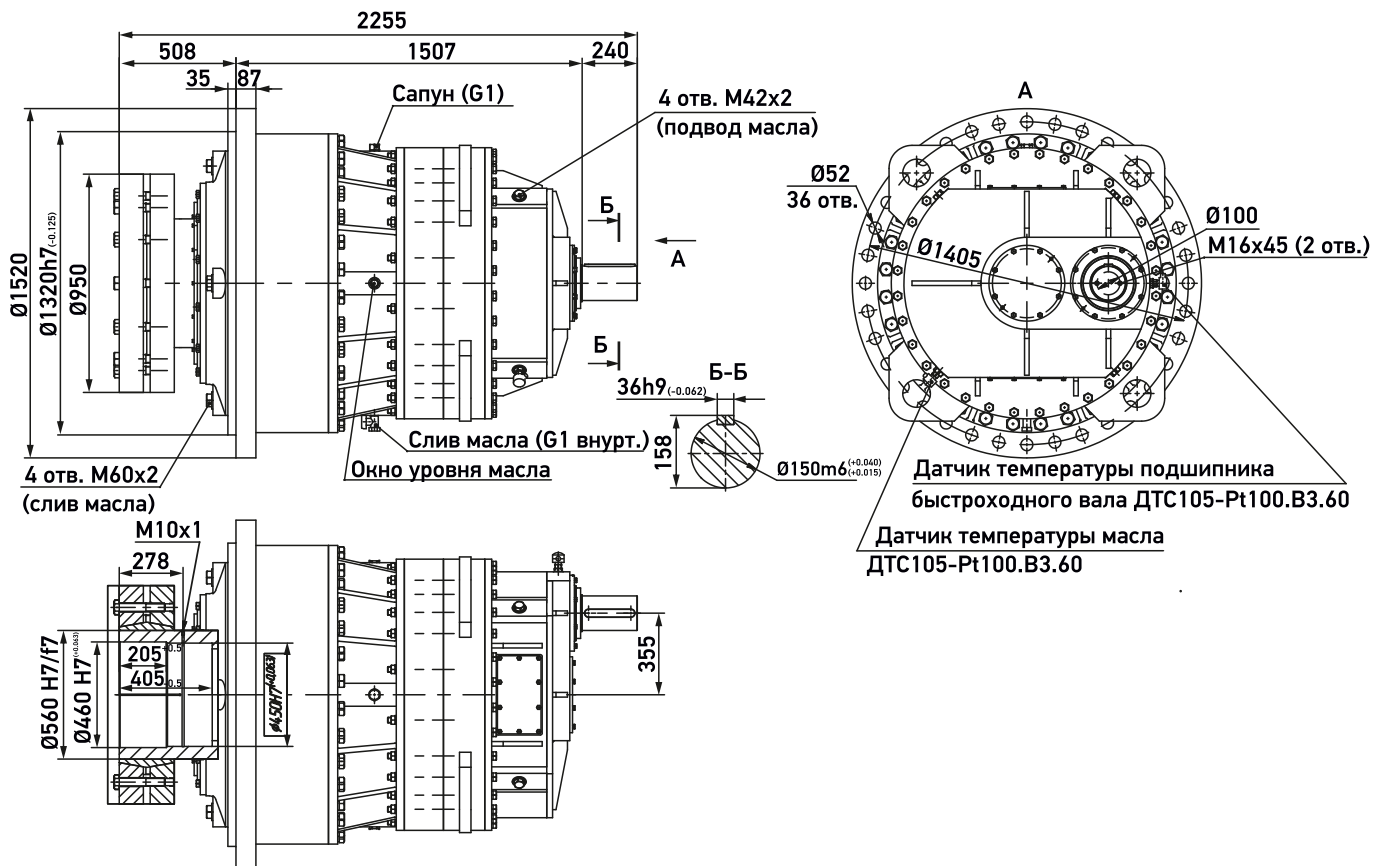

Номинальное передаточное отношение, $i$	80
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, ПВ 100%, $N \times м$ ,	450000
Мощность двигателя, кВт	900
Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин	1490
Масса, кг	9500

Пример записи обозначения редуктора при его заказе: редуктор цилиндро-планетарный РРП-620-80 (левый)