


Мотор-редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический трехступенчатый ЦКЦ-179

Назначение: мотор-редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический трехступенчатый ЦКЦ-179 предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения различных машин и механизмов

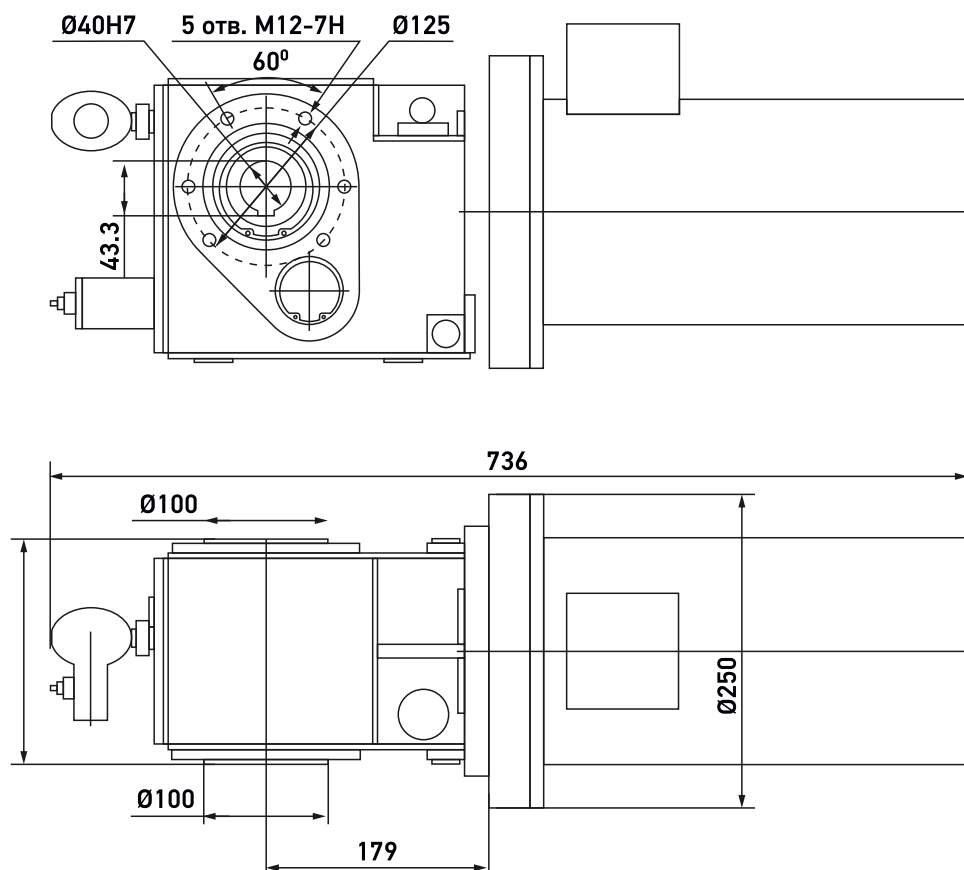

Пример условного обозначения при заказе:

ЦКЦ-179-50-1.5-ХЛ1 ст. корп. с эл двиг VEM B21F 90 L4 ММР, 380В: ЦКЦ – тип мотор-редуктора, 179 – типоразмер; 50 – номинальной частотой вращения выходного вала 50 об/мин; 1,5 – мощность электродвигателя, кВт; ХЛ1 – климатическим исполнением У и категорией размещения 1 по ГОСТ 15150; 380 – номинальным напряжением сети переменного тока 380В;

Номинальная частота вращения выходного вала, с ⁻¹ (об/мин)		0,83 (50)
Номинальное передаточное отношение редукторной части		28,4
Номинальный крутящий момент на выходном валу Т, Н×м		300
Двигатель	Типоразмер	B20R 90L4 H MAY TPM HB220
	Номинальная частота вращения входного вала, с ⁻¹ (об/мин)	24,16 (1410)
	Номинальная мощность, кВт	1,5
	Степень защиты	IP 55
	Исполнение	IMB5
Напряжение предпускового подогрева, В		230
Масса мотор-редуктора, кг		70