


Редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный ЦЗВ-965

Назначение: редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный ЦЗВ-965 (чертеж 24-1021855) является приводом металлургического оборудования.

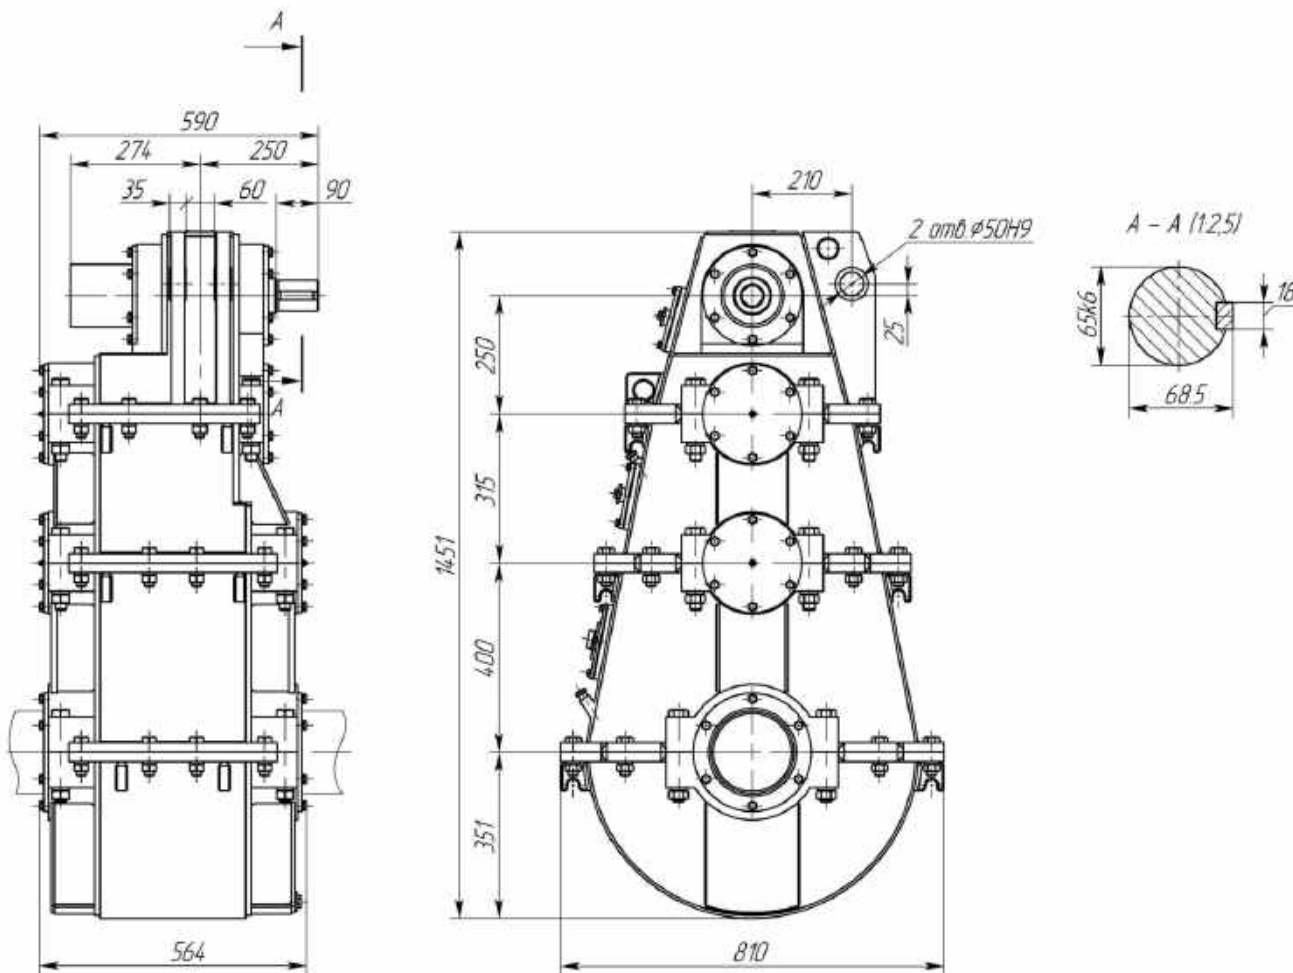

Номинальное передаточное отношение, i	22,3
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, $H \times m$	8000
Номинальная частота вращения быстроходного вала, c^{-1} (об/мин)	1120
Коэффициент полезного действия, %	95
Масса, кг	1187

Пример записи условного обозначения редуктора при его заказе: ЦЗВ-950-22,3-У1
редуктор цилиндрический вертикальный трехступенчатый, с суммарным межосевым расстоянием 950 мм, передаточным отношением 22,3, цилиндрическим концом входного вала, климатическим исполнением У и категорией размещения 1.