


Редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный ЗРВ-650

Назначение: редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный ЗРВ-650 является приводом горнодобывающего и обогащающего оборудования.

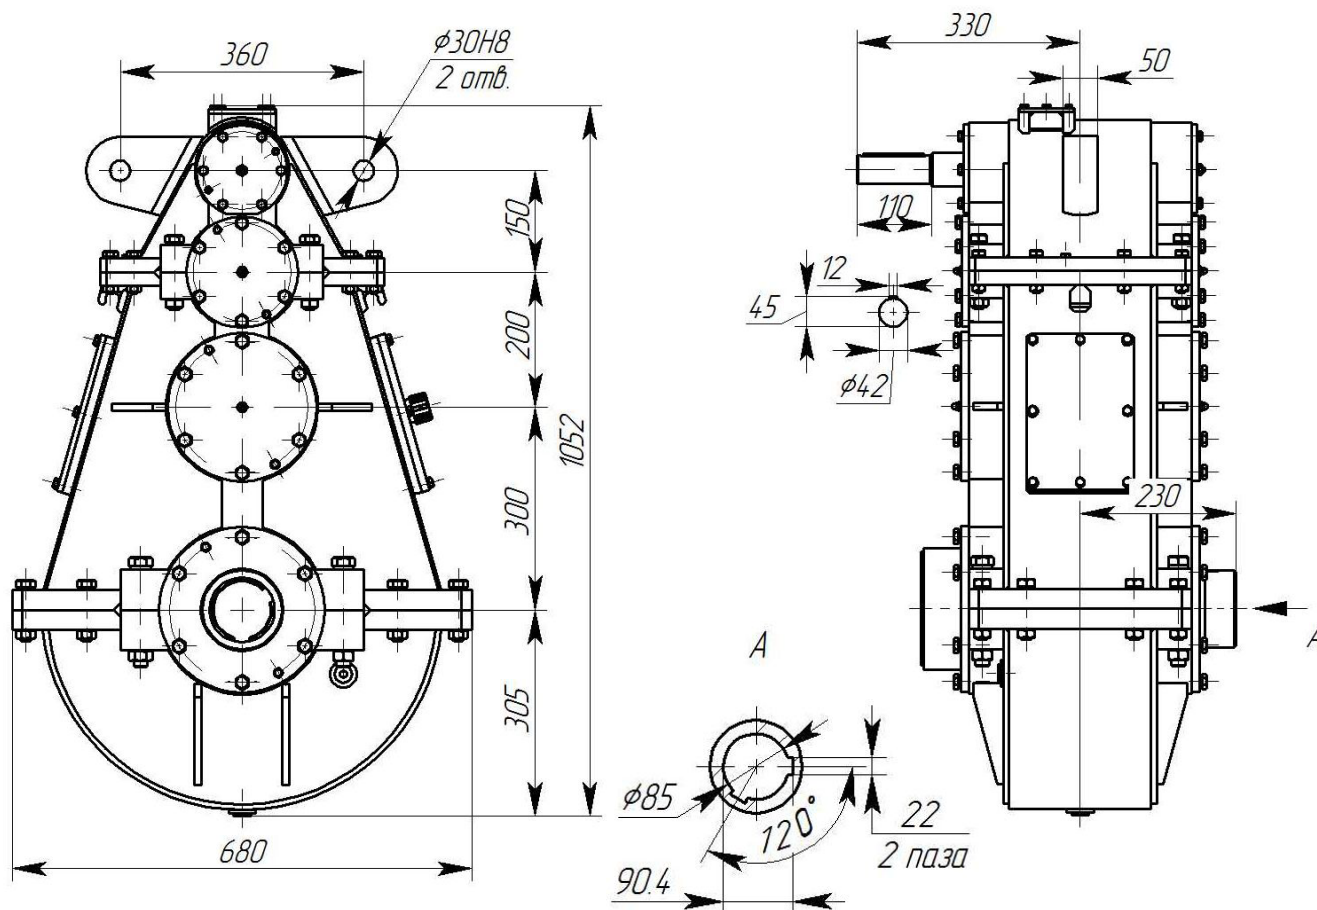

Номинальное передаточное отношение, i	125
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н×м	4000
Номинальная частота вращения быстроходного вала, s^{-1} (об/мин)	1000
Коэффициент полезного действия, %	96
Масса, кг	450

Пример записи условного обозначения редуктора при его заказе:

ЗРВ-650-125-2-У1 - редуктор вертикальный трехступенчатый, с суммарным межосевым расстоянием 650 мм, с цилиндрическим концом входного вала, номинальным передаточным отношением 125, схемой сборки 2, климатическим исполнением У и категорией размещения 1.