


Редуктор цилиндрический двухступенчатый вертикальный Ц2ВК-500

Назначение: редуктор цилиндрический двухступенчатый вертикальный Ц2вк-500 является приводом горнодобывающего и обоганительного оборудования.

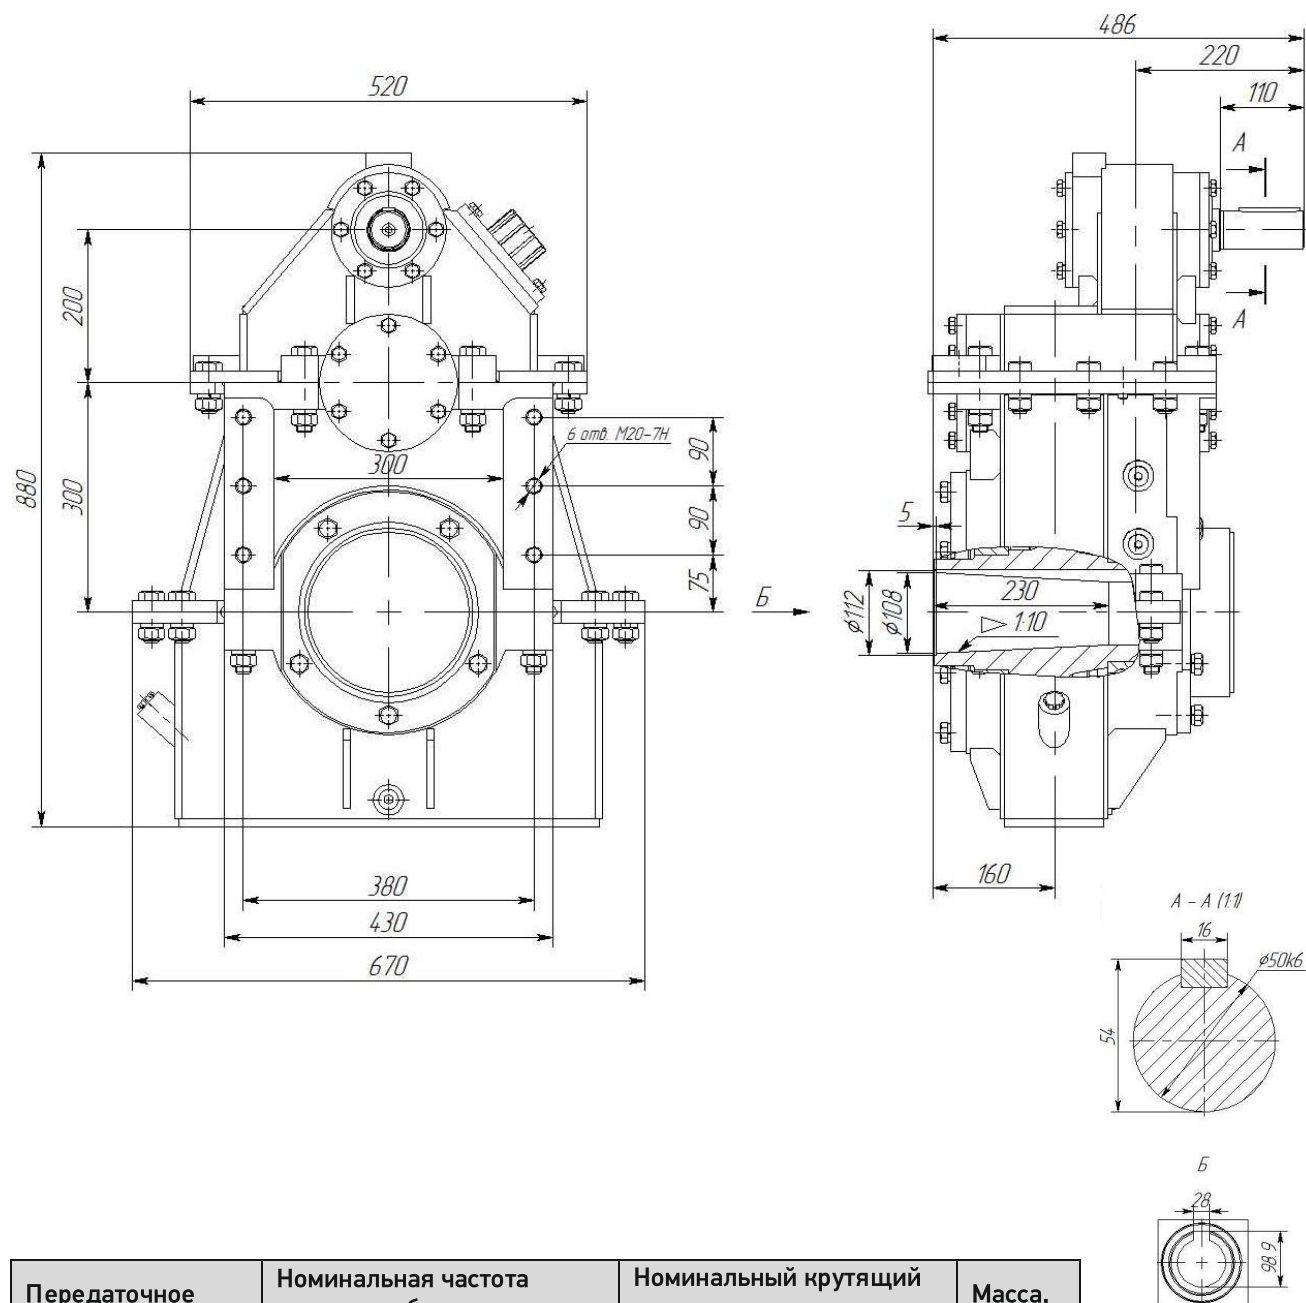

Передаточное отношение, i	Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин	Номинальный крутящий момент на тихоходном валу (ПВ 100%), Н×м	Масса, кг
16, 20, 25	1500	5000	260

Пример записи условного обозначения:

Ц2вк-500-25-16ЦвхПшп-У1:

редуктор цилиндрический двухступенчатый вертикальный типа Ц2вк с суммарным межосевым расстоянием ступеней 500 мм, номинальным передаточным отношением 25, вариантом сборки 16, с цилиндрическим концом быстроходного вала и полым шпоночным тихоходным валом (ЦвхПшп), климатическим исполнением У и категорией размещения 1.