



Редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный ЦЗВК-500

Назначение: редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный ЦЗвк-500 является приводом горнодобывающего и обогатительного оборудования.

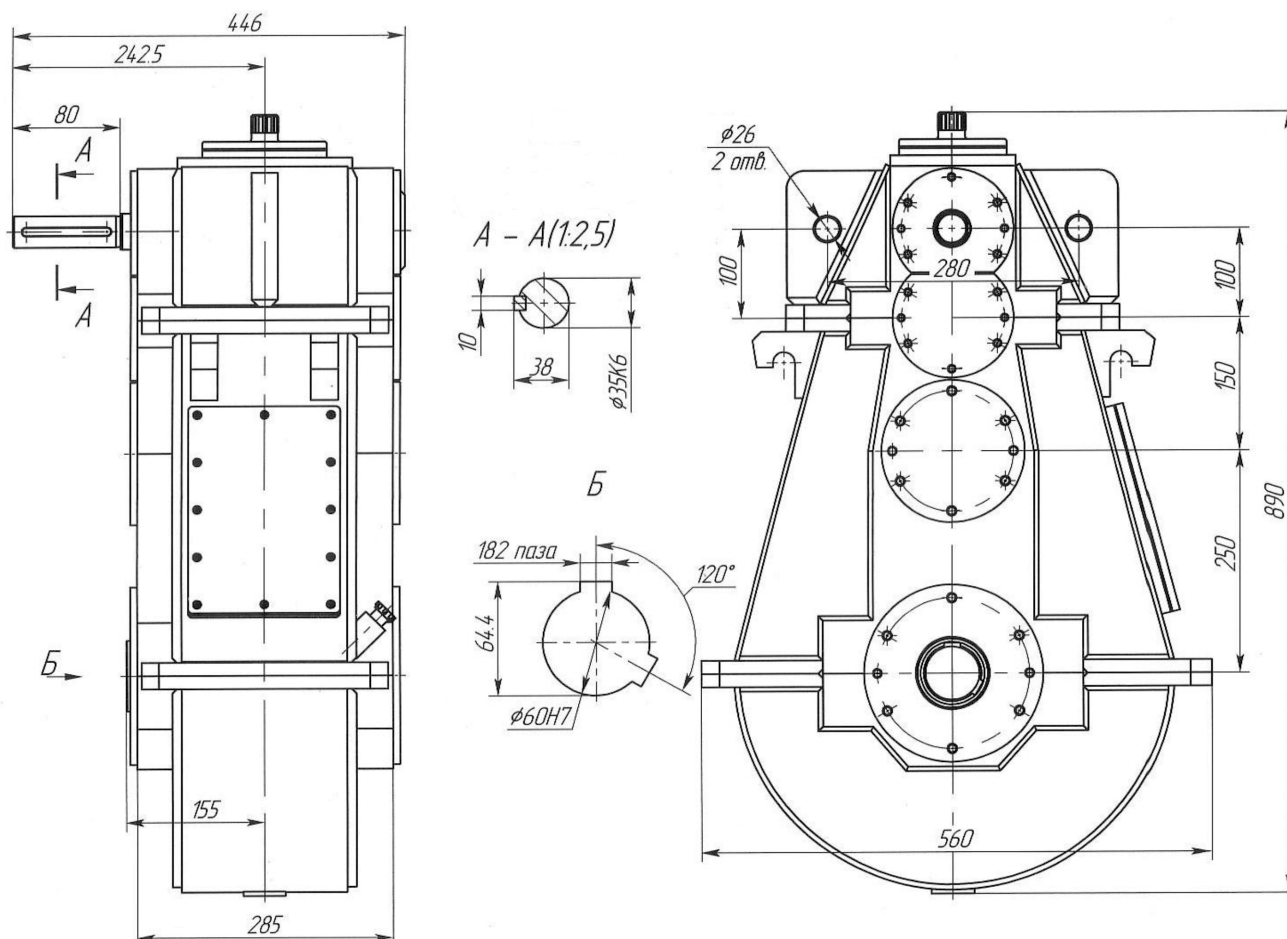

Варианты сборки редукторов по ГОСТ 20373



Передаточное отношение, i	Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин	Номинальный крутящий момент на тихоходном валу (ПВ 100%), Н×м	Номинальная передаваемая мощность, кВт	Масса, кг	Ориентировочный объем масла, л
125,9	1500	1700	2,5	264	20