


Редуктор цилиндрический четырехступенчатый горизонтальный 6Ц4-450ES

Назначение: редуктор цилиндрический четырехступенчатый горизонтальный типоразмера 6Ц4-450ES предназначен для изменения крутящих моментов и уменьшения чисел оборотов в приводах различных машин и механизмов, работающих в непрерывном режиме.

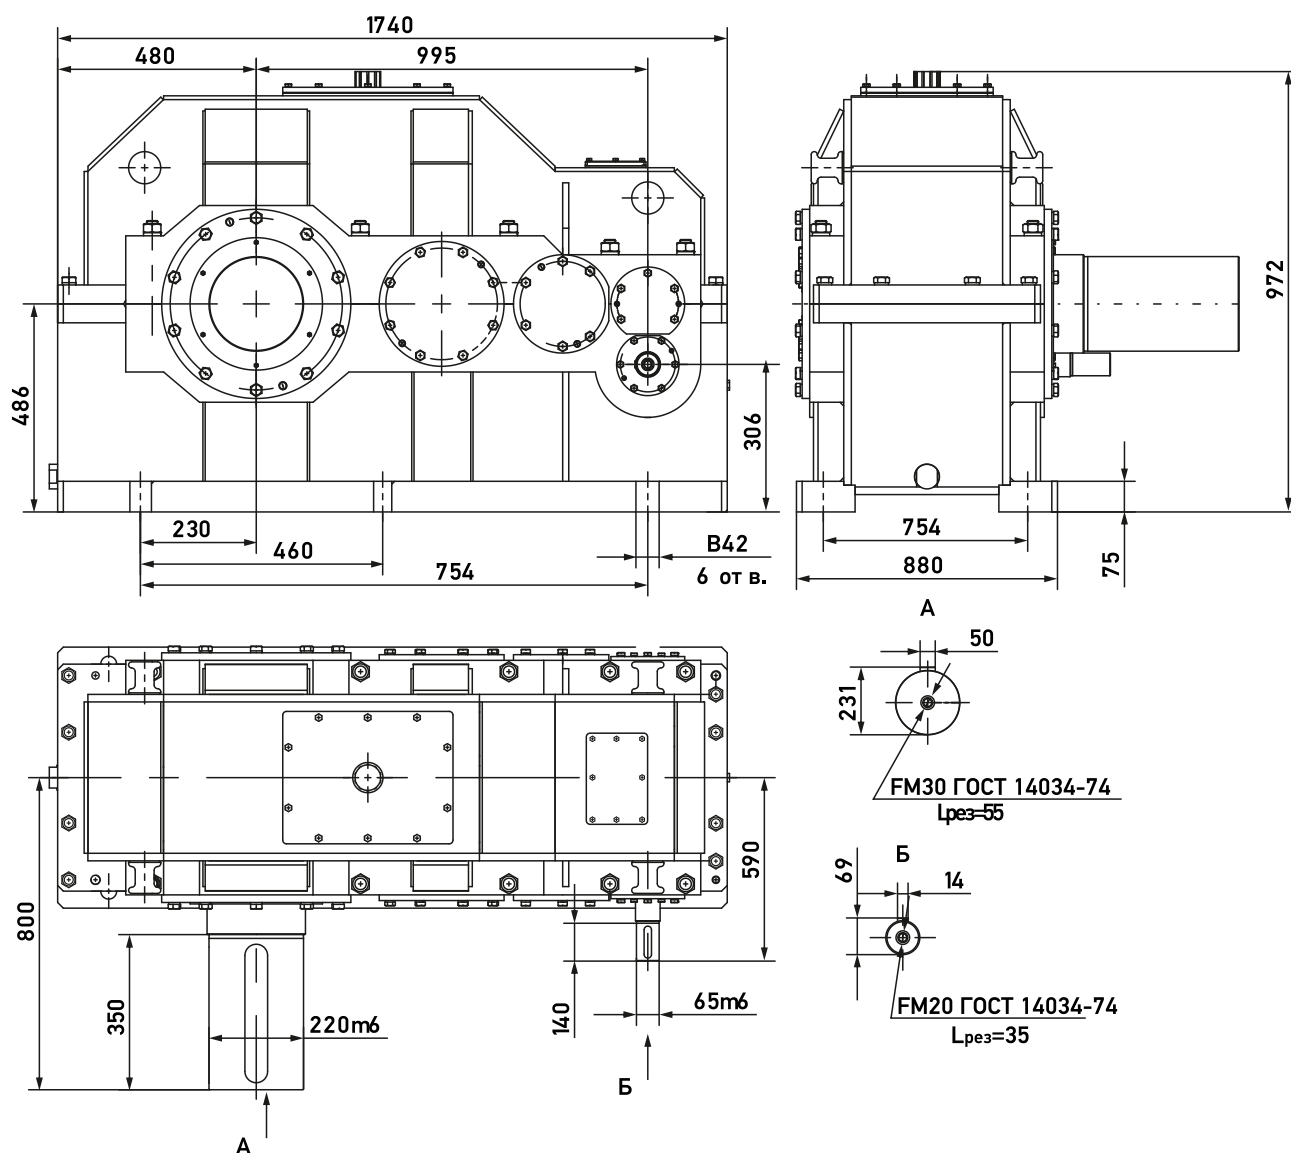

Параметры		Значения
Номинальное передаточное отношение, i		500
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, $N \times m$, при непрерывном режиме работы	Эксплуатационный коэффициент согласно $FEM = 1$	80000
Номинальная радиальная консольная нагрузка на тихоходном валу, N		71000
Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин		1500
Коэффициент полезного действия, %		95
Масса, кг		3494