
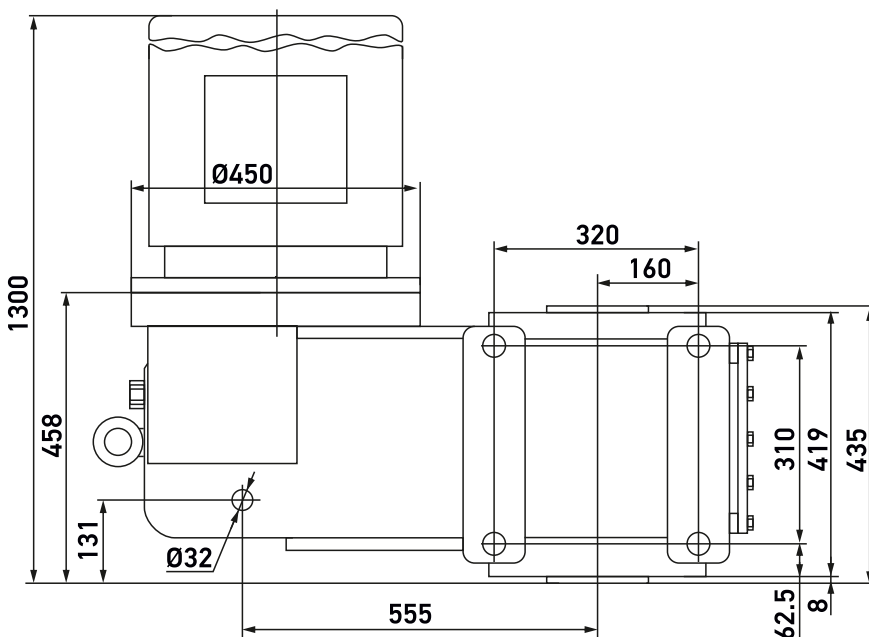


Мотор-редуктор цилиндрический трехступенчатый 7МЦ3ВК-505

Назначение: мотор-редуктор цилиндрический трехступенчатый 7МЦ3вк-505 предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения ленточных конвейеров. Может быть использован в различных механизмах.

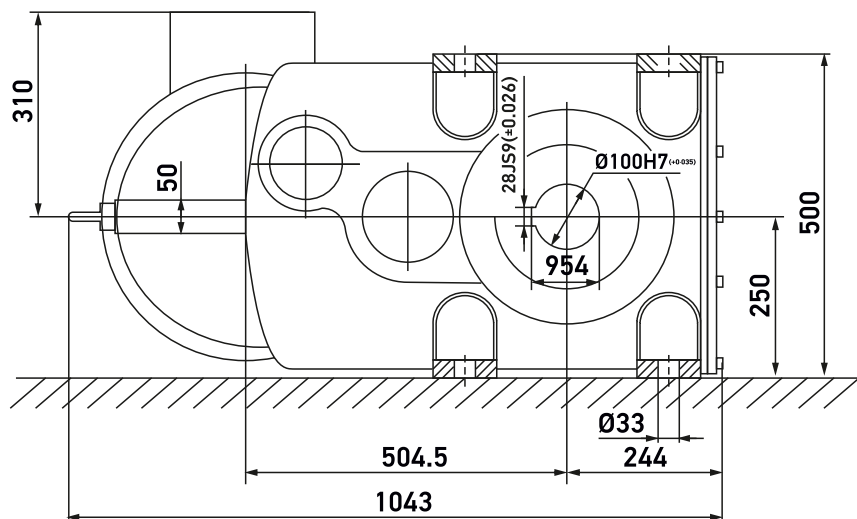

Пример условного обозначения при заказе:

7МЦ3вк-505-25-Пшп-37-У1-380В,
7МЦ3вк – тип мотор-редуктора,
этапа модернизации (7),
цилиндрический (Ц), вертикальный
(вк);
505 – типоразмер;
25 – номинальной частотой
вращения выходного вала 25
об/мин;
Пшп – полым шпоночным
выходным валом;
37 – мощность электродвигателя,
кВт;
У1 – климатическим исполнением У
и категорией размещения 1 по
ГОСТ 15150;
380 – номинальным напряжением
сети переменного тока 380В;

Номинальная частота вращения выходного вала, c^{-1} (об/мин)	25 (0,416)
Номинальный крутящий момент на выходном валу Т, Н×м	12000
Масса, кг	790
Электродвигатель	
Типоразмер	5AI200M4 ET
Номинальная частота вращения входного вала, c^{-1} (об/мин)	1500
Напряжение питания двигателя, В	380
Номинальная мощность, кВт	37
Степень защиты	IP 55
Исполнение	IM 2081