


Мотор-редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический трехступенчатый 7ЦКЦ-140

Назначение: мотор-редуктор цилиндрическо-коническо-цилиндрический трехступенчатый 7ЦКЦ-140 предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения приводов рольганга в металлургической промышленности.

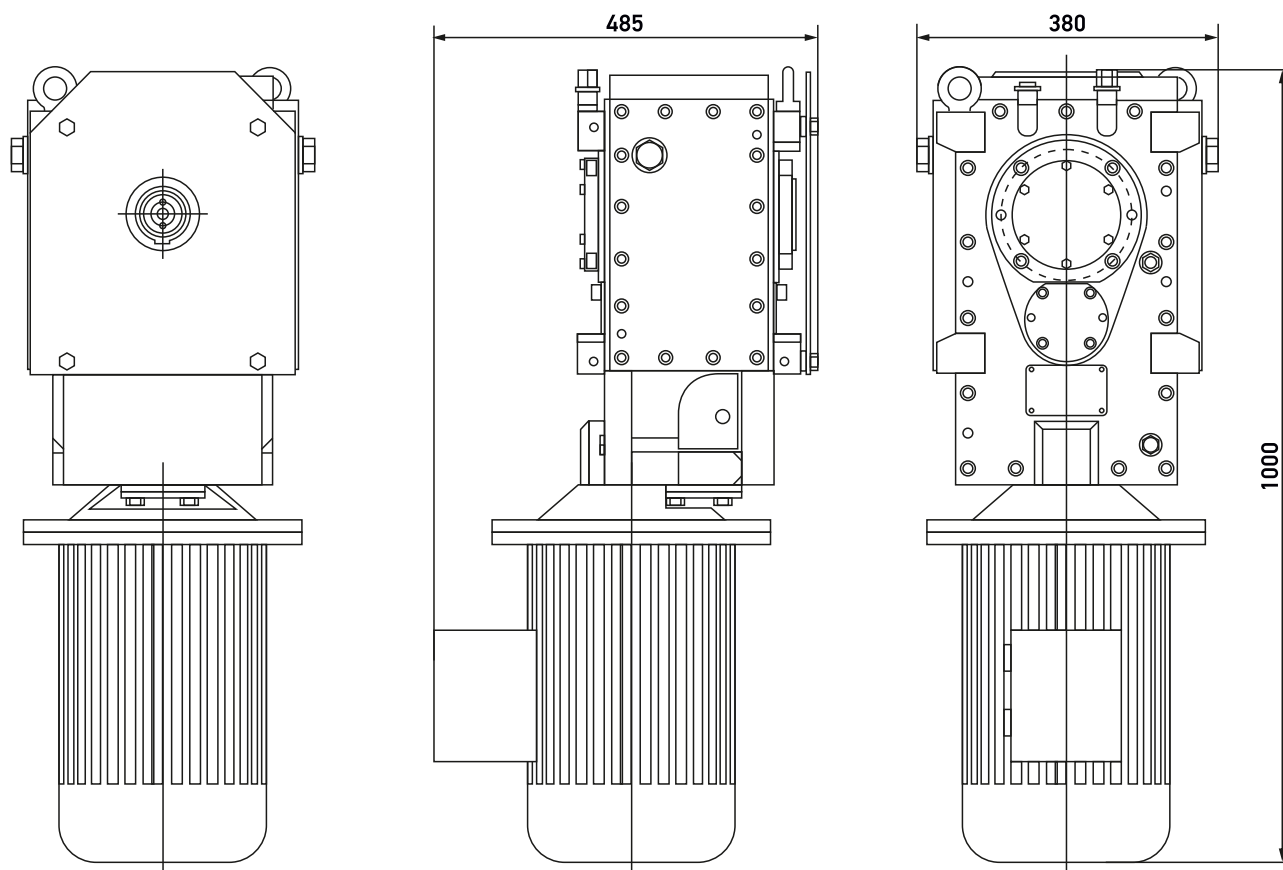

Номинальная частота вращения выходного вала, с ⁻¹ (об/мин)		0,503 (30,2)
Номинальное передаточное отношение редукторной части		32,3
Номинальный крутящий момент на выходном валу Т, Н×м		1 171
Двигатель	Типоразмер	AP132M6FBU3M3031
	Номинальная частота вращения входного вала, с ⁻¹ (об/мин)	16,25 (975)
	Номинальная мощность, кВт	3,7
	Степень защиты	IP 55
Масса мотор-редуктора, кг		337

Пример условного обозначения при заказе:

7ЦКЦ-140-32,3-У1 - мотор-редуктор типа 7ЦКЦ, типоразмера 140 с номинальным передаточным отношением 32,3, климатическим исполнением У, категорией размещения 1.

Подробные технические характеристики и присоединительные размеры ПАО «ЗАРЕМ» предоставит по дополнительному запросу.