


Мотор-редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический трехступенчатый 7ЦКЦ-368

Назначение: мотор-редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический трехступенчатый 7ЦКЦ-368 предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения различных машин и механизмов

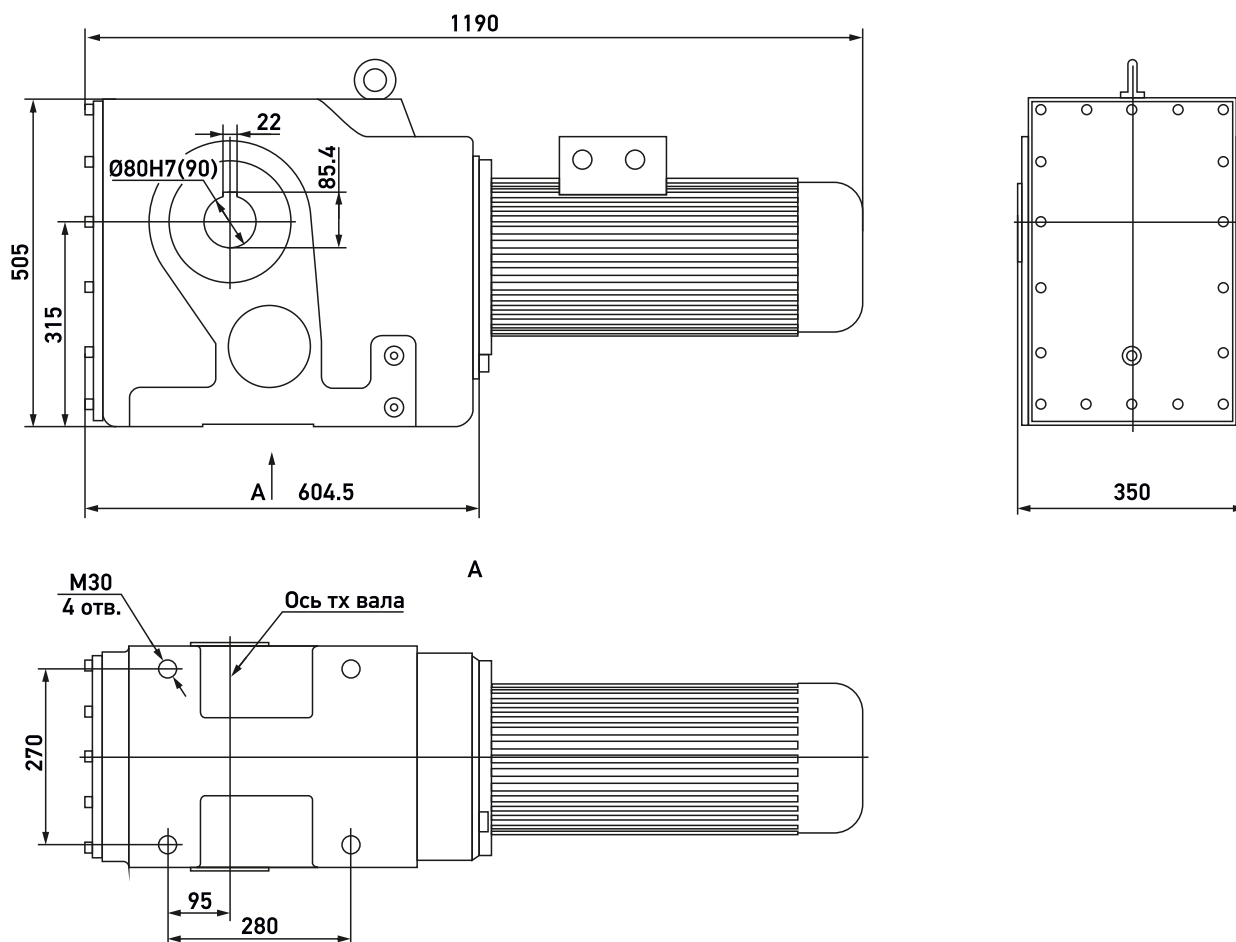

Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин		16
Номинальное передаточное отношение редукторной части		90
Номинальный крутящий момент на выходном валу Т, Н×м, при непрерывном режиме		4300
Двигатель	Типоразмер	В 21 R 132M4 PRE HL SLH HW
	Номинальная частота вращения входного вала, с ⁻¹ (об/мин)	24,16 (1450)
	Номинальная мощность, кВт	7,5
	Степень защиты	IP 55

Пример условного обозначения при заказе:

7ЦКЦ-368-16-7.5-У1, 380В: 7ЦКЦ – тип мотор-редуктора, 368 – типоразмер; номинальной частотой вращения выходного вала 16 об/мин; 7,5 – мощность электродвигателя, кВт; У1 - климатическим исполнением У и категорией размещения 1 по ГОСТ 15150; 380 - номинальным напряжением сети переменного тока 380В;