


Мотор-редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический трехступенчатый 7ЦКЦ-426

Назначение: мотор-редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический трехступенчатый 7ЦКЦ-426 предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения различных машин и механизмов

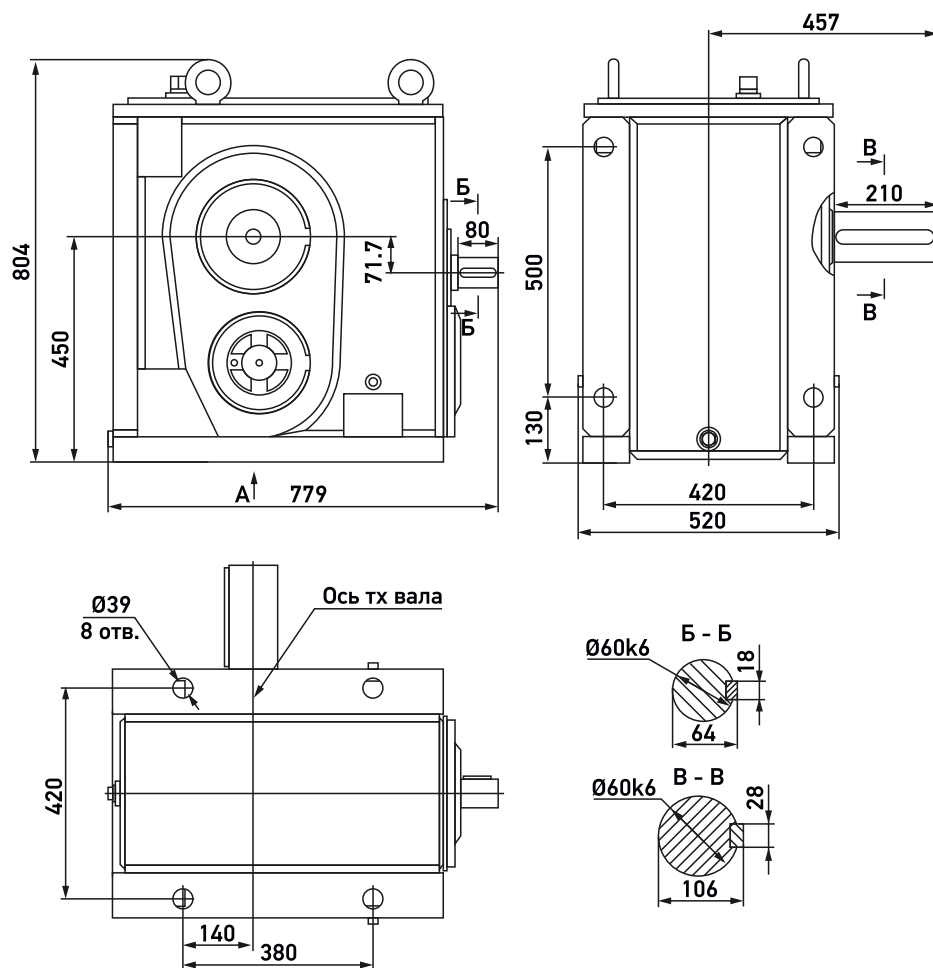

Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин	60
Номинальное передаточное отношение редукторной части	25
Номинальная частота вращения входного вала, об/мин	1500
Номинальный крутящий момент на выходном валу Т, Н×м, при непрерывном режиме	4300

Пример условного обозначения при заказе:

7ЦКЦ-426-60-45-У1, 380В: 7ЦКЦ – тип мотор-редуктора, 426 – типоразмер; номинальной частотой вращения выходного вала 60 об/мин; 45 – мощность электродвигателя, кВт; У1 – климатическим исполнением У и категорией размещения 1 по ГОСТ 15150; 380 – номинальным напряжением сети переменного тока 380В;