


Мотор-редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический трехступенчатый 7ЦКЦ-522

Назначение: мотор-редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический трехступенчатый 7ЦКЦ-522 предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения различных машин и механизмов

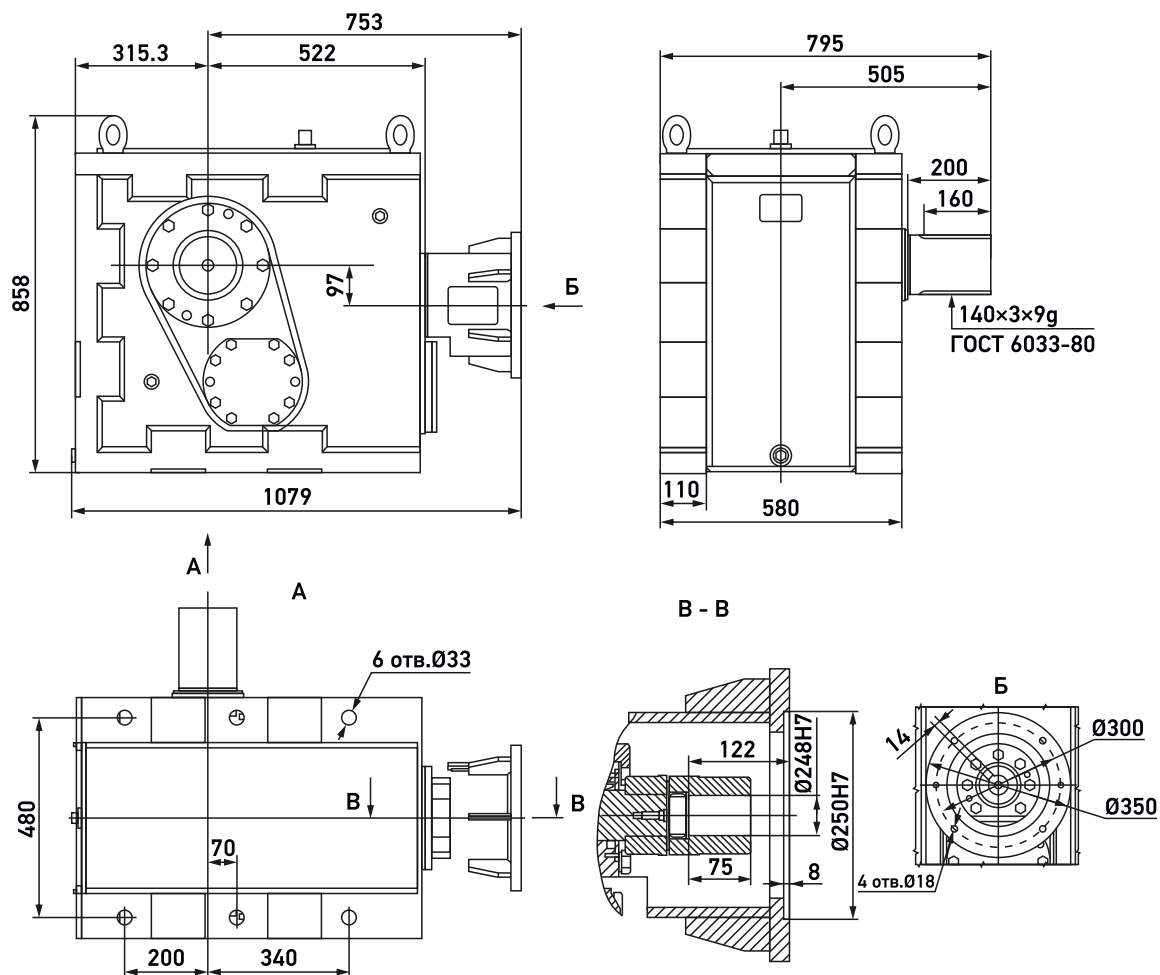

Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин	19
Номинальное передаточное отношение редукторной части	78
Номинальная частота вращения входного вала, об/мин	1200
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Т, Н×м, при сервисфакторе 1	42000

Пример условного обозначения при заказе:

7ЦКЦ-522-16-7.5-У1, 380В: 7ЦКЦ – тип мотор-редуктора, 426 – типоразмер; номинальной частотой вращения выходного вала 16 об/мин; 7,5 – мощность электродвигателя, кВт; У1 – климатическим исполнением У и категорией размещения 1 по ГОСТ 15150; 380 – номинальным напряжением сети переменного тока 380В;