


Редуктор цилиндрический четырехступенчатый горизонтальный 7Ц4-1100

Назначение: Редуктор цилиндрический четырехступенчатый горизонтальный 7Ц4-1100, предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения различных машин и механизмов в алюминиевой промышленности.

В состав редуктора входит вспомогательный привод – мотор-редуктор 7МЦКЦ-202 с передаточным отношением 15,84 и мощностью двигателя 7,5 кВт. Между основным редуктором и вспомогательным приводом установлена кулачковая муфта, которая имеет рукоятку включения.

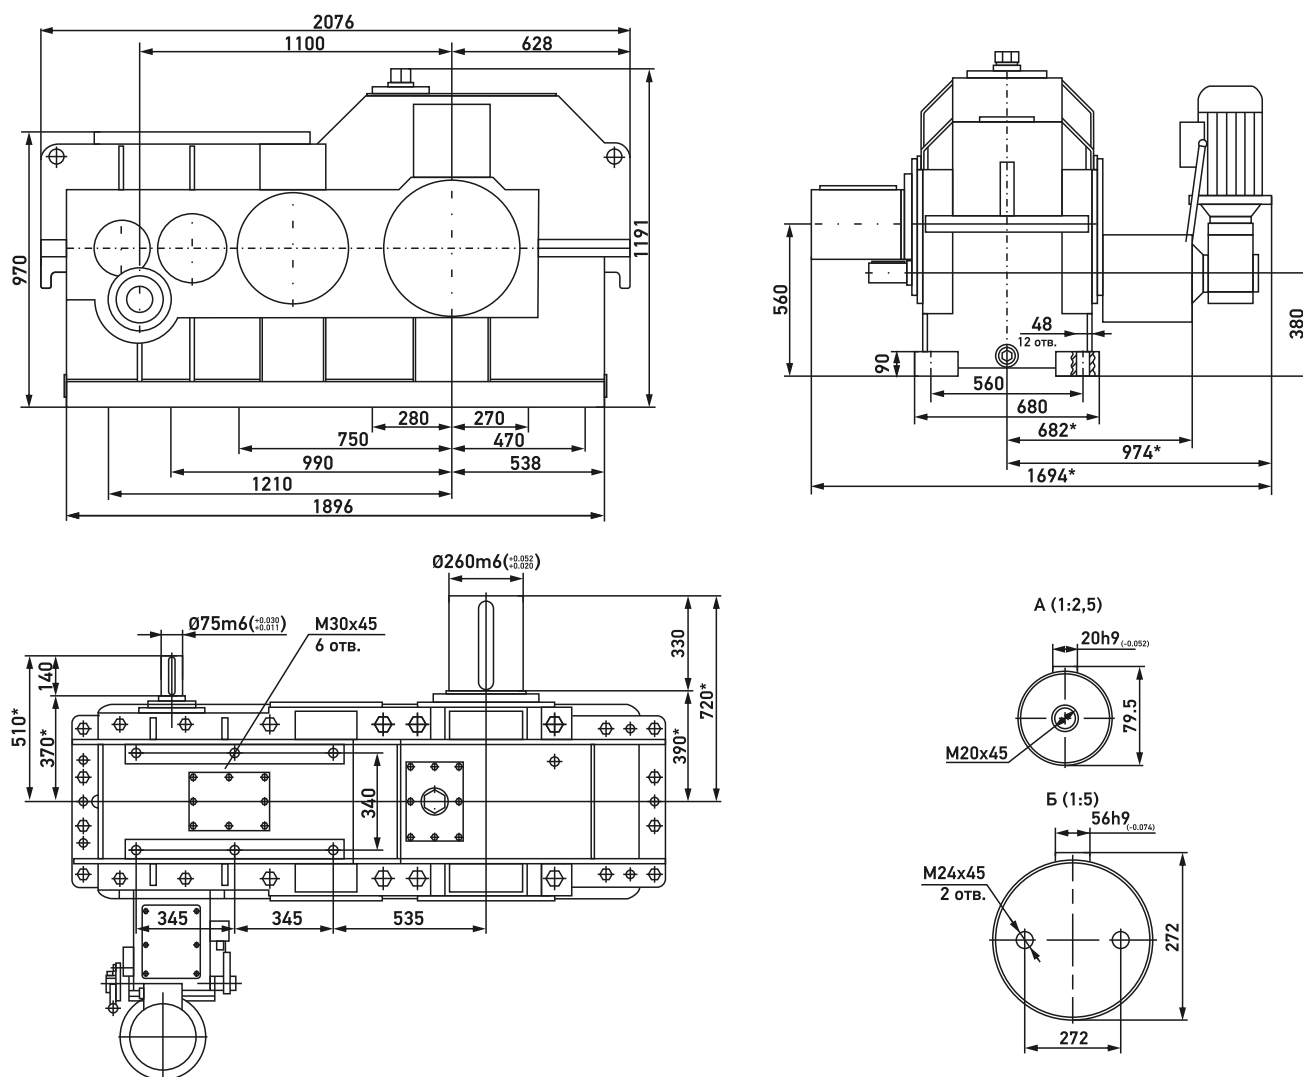

Параметры	Значения
Номинальное передаточное отношение, i	101,32
Фактическое передаточное отношение, i_f	101,57
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н×м	120 000
Номинальная частота вращения быстроходного вала, мин ⁻¹ (об/мин)	1500
Масса, кг	4350

Пример условного обозначения при заказе:

7Ц4-1100-101,32-32ЦвхЦвых-У1 - редуктор цилиндрический четырехступенчатый типа 7Ц4, с суммарным межосевым расстоянием 1100 мм, передаточным отношением 101,32, вариантом сборки 32, цилиндрическим двухконцевым входным валом, цилиндрическим одноконцевым выходным валом, климатическим исполнением У и категорией размещения 1.